


1. Coldroom ext. lock



2. Coldroom int. lock




3. Rising Hinges

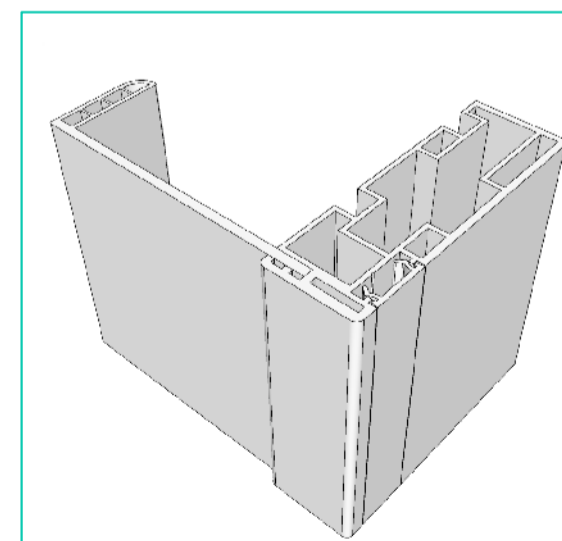

4. PVC frame

"A"
section
M1:3

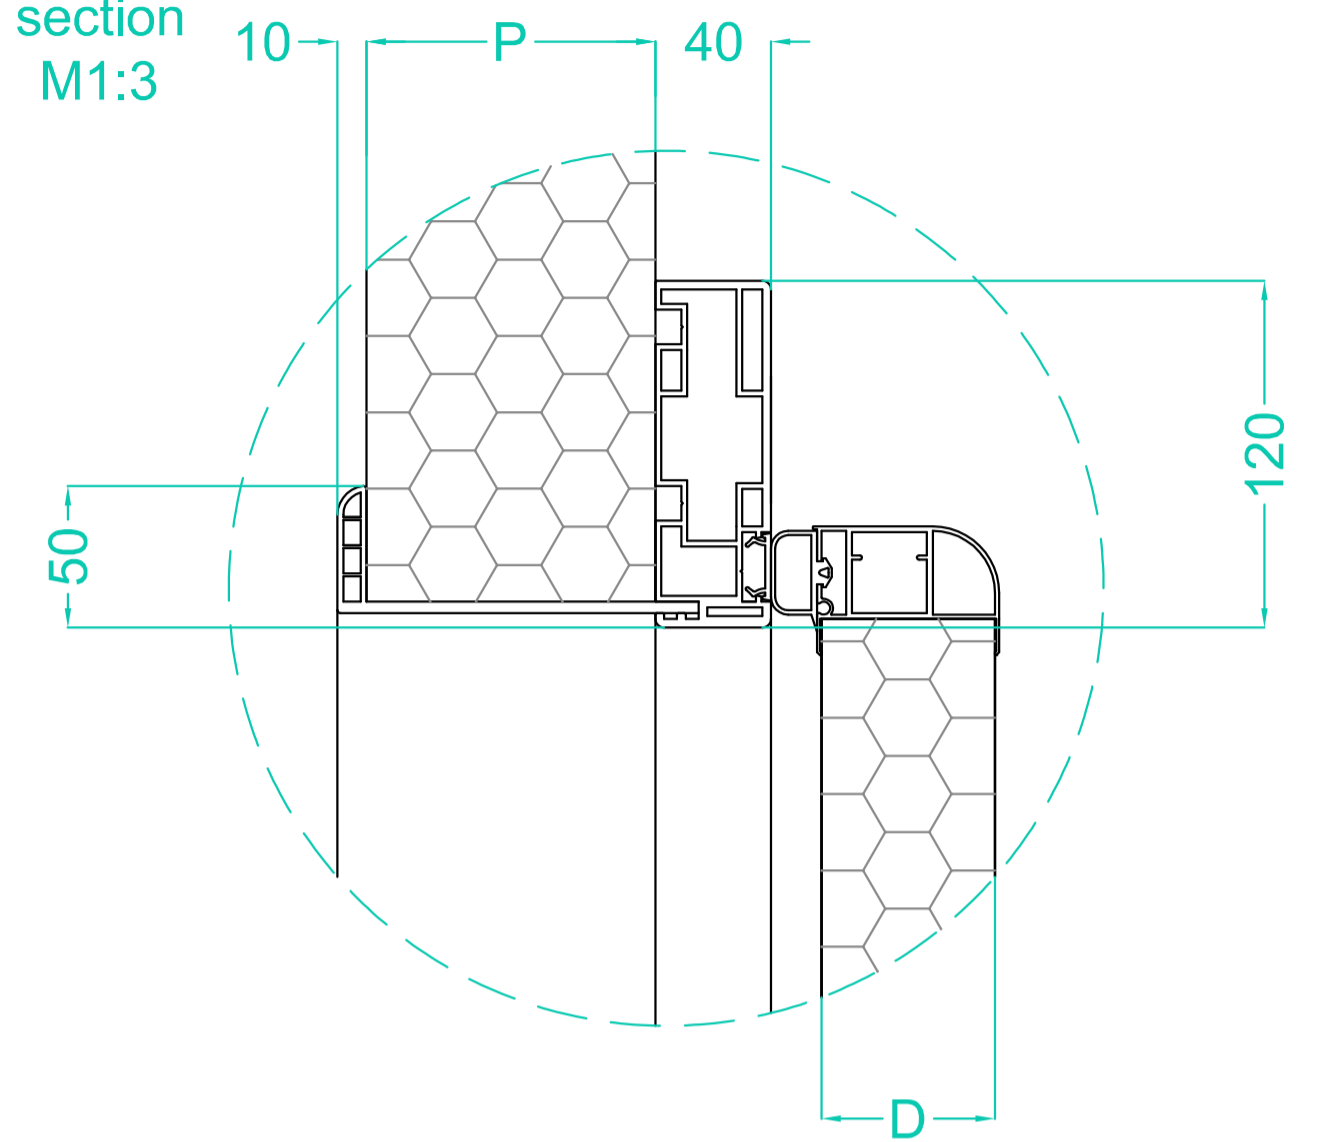

D - Doorleaf thickness 60 mm
H - Clear opening height
W - Clear opening width
P - Panel thickness
PVC inner frame up to 150 mm
Powder coated steel profile over 150 mm

Cut out size for frame
W+20 mm
H+10 mm

Tárgy:		 Hűtőépítő Kft. 3200 Gyöngyös Kenyérgyár út 9. 06 37 737 500
Igloo Doors IDH60 +12/+18°C		
Dátum:	Ajánlati ref.:	
2023.07.20		
Tervező:	Oldalak:	
Istvánfy András	1/1 oldal	